


CDD-E系列



技术参数

输入电压	±5%	输入频率
电压精度	120°±1°	电压不平衡度
电压不平衡度	平衡负载 < 1% ; 50%不平衡负载 < 3% ; 100%不平衡负载 < 5%	电压不平衡度
电压不平衡度	非线性负载时 ≤ 2.5% ; 非线性负载时 < 3%	电压不平衡度
电压不平衡度	125%可持续 10 分钟 ; 过载 150%可持续 50 秒	电压不平衡度
电压不平衡度	3:1	电压不平衡度
电压不平衡度	384VDC (可定制 192VDC,240VDC,280VDC,480VDC,576VDC 及其它)	电压不平衡度
电压不平衡度	2V/6V/12V 密封免维护蓄电池	电压不平衡度
电压不平衡度	32 节/12V (可调 28-34 节)	电压不平衡度
电压不平衡度	由电池容量确定后备时间	电压不平衡度

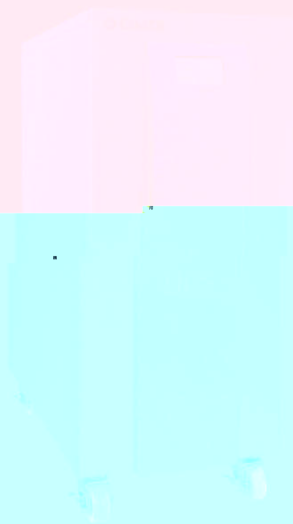