


CDD-S 系列

三进三出高频在线式UPS

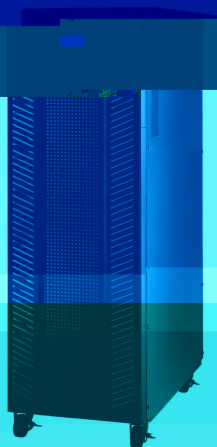

功率范围

30kVA~80kVA

性能特点

- ★ 在线式双变换高频机
- ★ 支持并机，最大并机数量可达3台
- ★ 充电电流可调整
- ★ 50/60Hz变频转换模式
- ★ 高效率，效率高达94%
- ★ SNMP+USB+RS-232多重监控


应用领域

办公、个人电脑、信息技术设备、自动安防系统等非工业场所使用。
外贸中心、主机系统、集成计算机网络、ISP服务器、电信、计算机房等。

CDD-S系列三进三出高频在线式UPS，具备完善的检测、保护功能；体积小、重量轻、工作效率高、人性化设计的监控软件，方便地对UPS实现集中监控及远程监控；采用LCD显示屏，用户可直观地了解UPS的运行状态。

技术参数

型号	CDD30KL-S	CDD40KL-S	CDD60KL-S	CDD80KL-S
相位	三进三出			
容量	30kVA/24kW	40kVA/32kW	60kVA/48kW	80kVA/64kW

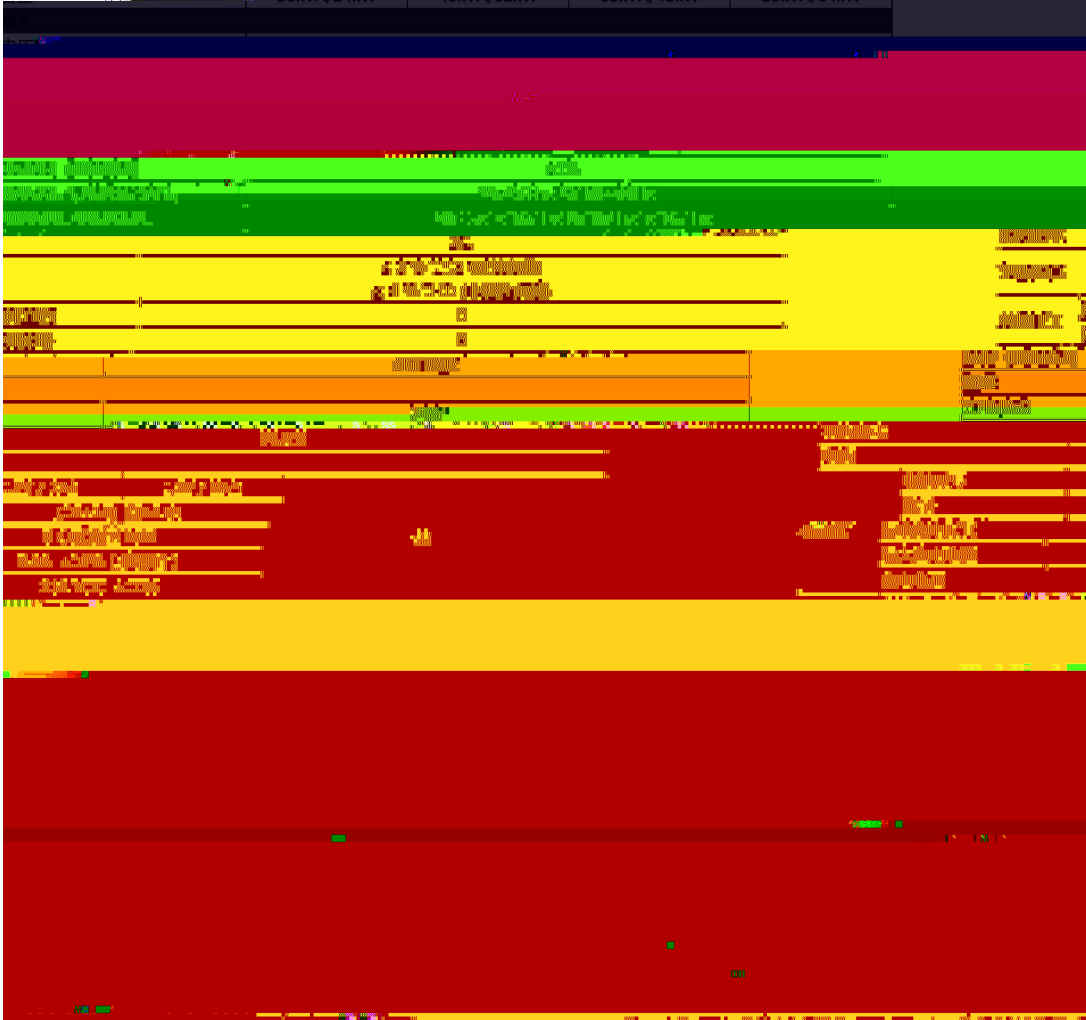

创电