


CDT-H系列

工业级智能型三进单出在线式UPS

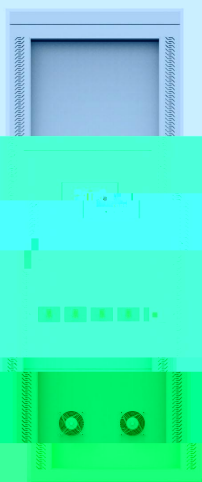

功率范围

10kVA~60kVA

并联可以实现1000kVA

性能特点

- ★ 双变换在线式
- ★ IP防护等级高
- ★ 输入、输出隔离变压器
- ★ 采用全数字化控制技术
- ★ LED+LCD彩色液晶大显示屏
- ★ 智能型检测监控功能
- ★ 可选用的干接点接口
- ★ 可选输入谐波滤波器或12脉冲滤波器
- ★ 完善保护功能
- ★ 超宽的输入电压范围
- ★ 具备RT/AC冗余并联功能
- ★ 并机系统采用先进的同步均流控制技术
- ★ 所用电路板均采用三防工艺

技术参数

规格型号	10KL	15KL	20KL	25KL	30KL	40KL	50KL	60KL
额定功率 (KW)	8	12	16	20	24	32	40	48
市电输入								
输入电压范围	380VAC $\pm$ 25%							

波形失真度

正弦波, 阻性负载 $\leq$ 2%; 非线性负载 $\leq$ 4%

1. 额定功率: 10KL, 15KL, 20KL, 25KL, 30KL, 40KL, 50KL, 60KL

2. 额定电压: 380VAC

3. 额定频率: 50Hz

4. 额定效率: $\geq$ 95%

5. 额定功率因数: $\geq$ 0.95

6. 额定输入功率: $\leq$ 1.05倍额定输出功率

7. 额定输入电压: 380VAC $\pm$ 25%

8. 额定输出电流: $\leq$ 1.05倍额定输出功率/额定电压

9. 额定输出功率: $\geq$ 0.95倍额定输入功率

10. 额定效率: $\geq$ 95%

11. 额定功率因数: $\geq$ 0.95

12. 额定输入功率: $\leq$ 1.05倍额定输出功率

13. 额定输出电流: $\leq$ 1.05倍额定输出功率/额定电压

14. 额定输出功率: $\geq$ 0.95倍额定输入功率

15. 额定效率: $\geq$ 95%

16. 额定功率因数: $\geq$ 0.95

17. 额定输入功率: $\leq$ 1.05倍额定输出功率

18. 额定输出电流: $\leq$ 1.05倍额定输出功率/额定电压

19. 额定输出功率: $\geq$ 0.95倍额定输入功率

20. 额定效率: $\geq$ 95%

21. 额定功率因数: $\geq$ 0.95

22. 额定输入功率: $\leq$ 1.05倍额定输出功率

23. 额定输出电流: $\leq$ 1.05倍额定输出功率/额定电压

24. 额定输出功率: $\geq$ 0.95倍额定输入功率

25. 额定效率: $\geq$ 95%

26. 额定功率因数: $\geq$ 0.95

27. 额定输入功率: $\leq$ 1.05倍额定输出功率

28. 额定输出电流: $\leq$ 1.05倍额定输出功率/额定电压

29. 额定输出功率: $\geq$ 0.95倍额定输入功率

30. 额定效率: $\geq$ 95%