


CDP-S系列

不间断电源

功率范围

1kVA - 10kVA

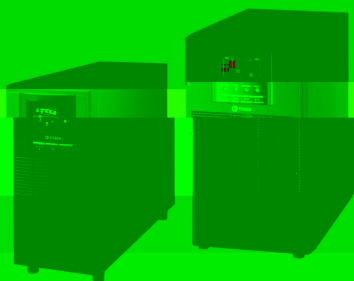

性能特点

- ★ 在线式双变换高频机
- ★ 输入功率因数校正
- ★ 50/60Hz变频转换模式
- ★ SNMP+USB+RS-232多重监控
- ★ 超宽市电输入范围

应用领域

办公、个人电脑、信息技术设备、自动安防系统等非工业场所数据处理中心、主机系统、集成计算机网络、ISP服务商、电信、计算机房等。

CDP-S系列单进单出高频在线式UPS，具备完善的检测、保护功能；体积小、重量轻、工作可靠、噪音低。



● 小シズ人

错误			
物理性能			
尺寸, 英寸	尺寸, 英寸 x 高 (mm)	145 X 282 X 220	145 X 397 X 220
	净重(kgs)	9.8	17
长规格件	尺寸, 英寸 x 高 (mm)	145 X 282 X 220	145 X 397 X 220
	净重(kgs)	4.1	7
使用环境		0-50 度, RH @ 0-40% (不冷凝)	
噪音		小于 50dBA @ 1 Meter	
控制键			